GTD

ПАСПОРТ КОТЛА

KDB-353GTD

e-CREATOR KD Navien

Габариты котла

Внимание !

Устанавливайте котёл строго горизонтально, а также поддерживайте расстояние более 60см со всех сторон для удобства ремонта и проверок.

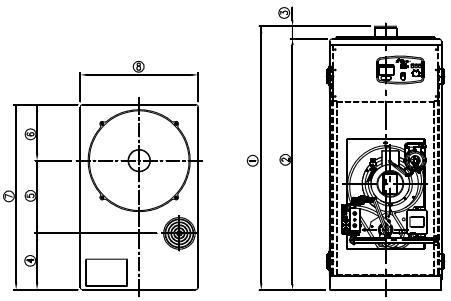

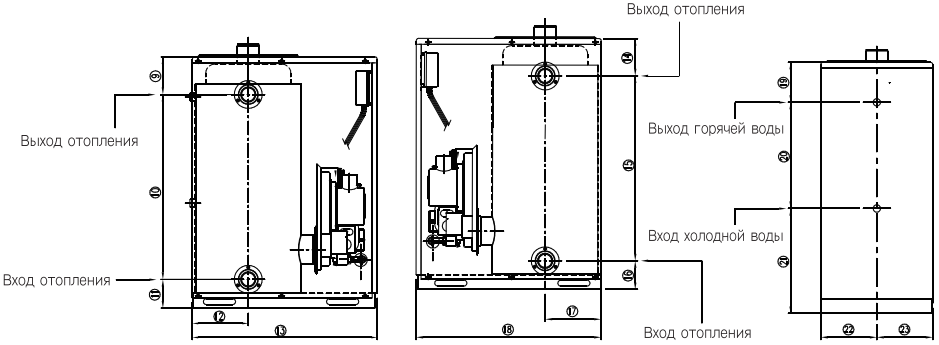

Габариты

Модель	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
KDB-353GTD	947.6	904	43.6	250.5	248	192.5	691	402	118	701	90	192.5	691	118	701	90	192.5	691	118	360	426	201	201

Диаметр соединений

Модель	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Вход отопления	Выход отопления	Выпускное отверстие	Дренажный слив
KDB-353GTD	15A	15A	25A	25A	25A	25A

Технические характеристики

Характеристики \ Модель				KDB-353 GTD	
Тепловая мощность отопительной системы			кВт	34.9	40.7
Назначение				Отопление и нагрев воды для бытовых нужд	
Тип циркуляции воды в системе отопления				Система с закрытой циркуляцией	
Тип газа				сжиженный газ /природный газ	
Площадь отопления			$м^2$	350	410
Максимальная температура			℃	85	
Давление горячей воды (Бар)			MAX	17.5	
			MIN	0.3	
Максимальное рабочее давление в системе отопление			Бар	3.0	
Производительность системы горячего водоснабжения		Δтемп.= 25℃	л/мин	22.1	23.3
		Δтемп.= 40℃	л/мин	14.1	14.6
Расход газа		Природный газ	$м^3$/ч	4.0	4.4
		Сжиженный газ	Кг/час	3.27	3.53
Давление подачи газа			мБар	Природный газ 10-25 мБар /Сжиженный газ: 28-37 мБар	
Установка				напольный монтаж	
Максимальный КПД	Средняя нагрузка	Сжиженный газ	%	89.8	89.7
	Полная нагрузка	Природный газ		91.5	91.4
Источник питания			В/Гц	230/50	
Габариты			ШхГхВ(мм)	402x691x904	
Вес			кг	68	
Диаметр соединений		Соединение с системой отопления	мм	25	
		Соединение с системой горячего водоснабжения	мм	15	
		Соединение с системой газоснабжения	мм	15	
Диаметры коаксиальной трубы			мм	75	

GTD

NAVIEN

GTD

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:

KD Navien Co., Ltd.
(АО) Кенгдонг Навиен, Йоыдо-Донг, Йонгдынгпо-Гу, г.Сеул, КОРЕЯ
www.kdnavien.com